



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

PASSAGE CANADIEN QUEBEC

Prévus pour contenir le passage d'animaux tels que bovins, sangliers, cervidés etc...Passage véhicule tracteur, camions forestiers, voitures.

Empêchant les animaux tels vaches,cervidés,sangliers,chevaux chevres,moutons de traverser du fait que les tubes leur donnent une instabilité.

CONCEPTION :




Série légère : 1 et 3 Tonnes par essieu et autre modèle - Uniquement en 2 ou 3 m profondeur 1,50 ou 2,10 m
 *U de 300 mm en tôle pliée de 3 ou 5 mm pour les support
 *Nombre de tubes selon dimensions:
 Tube diam 60,3 x 2,9 mm

Série lourde : 8 Tonnes ou 15 Tonnes par essieux de 3 à 6 m Profondeur 1,50 ou 2,10 m.
 *U de 300 mm en tôle pliée ep 6 mm ou 8 mm renforcé tous les mètres ce qui permet le renfort reparti.
 *Tube diamètre 89.9 x 5 séparés avec système anti-déboitement de chaque côté pour série lourde.

Pour tous les modèles :

*Rambarde de chaque côté servant d'anti déboitement des tubes : conseillé pour passage des bêtes et engins
 *Sorties prévues pour le passage de la petite faune (type lapins ou autres)
 *Fosse à prévoir par vos soins (Fiche technique fournie)

DIMENSION :



Longueur : 3-4-5 ou 6 m
 Profondeur : 1,50 ou 2,10 m
 Hauteur : 0,42 m

Série légère :

*1 Tonnes par essieu en L 2 ou 3 m
 *3 Tonnes par essieu en L 2 ou 3 m

Série lourde:

*8 Tonnes par essieu de L 3 à 6 m
 *15 Tonnes par essieu de L 3 à 6 m

Poids :



Selon le modele simple ou renforcé ainsi que la longueur.

FINITION :



FINITION GALVA A CHAUD

Preparation :

Prévoir une fosse en béton pour réceptionner le passage canadien
 Plan fourni à la commande.

Montage et livraison :



Livré Monté.




Prévoir un chariot élévateur avec fourche longue pour le déchargement

En image :




Passage canadien

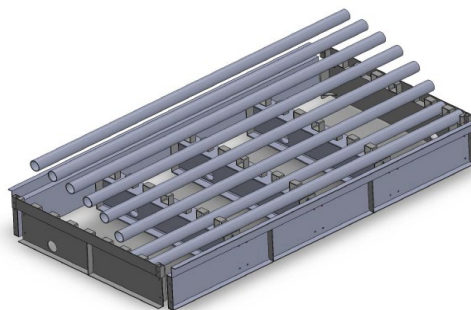

Exemple montage

tubes
sécurisés par
emboitement

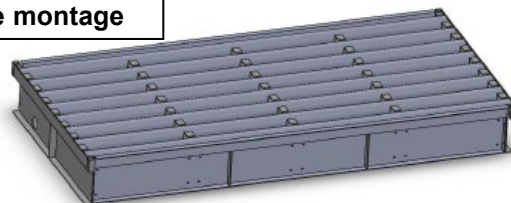

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

