SAUT DE HAIES (LOT DE 6)

CONCEPTION:



- Poteaux et lisse en rondin de bois diam. 140mm
- Boulonnerie zinguée incluse
- Vendu par lot de 6 unités

DIMENSION et Poids:







- Larg. 2 x H. Hors sol 0.80m
- Zone d'impact : 1060 x 500cm

ZONE D'IMPACT:

• La zone d'impact doit être au minimum de 1,50m tout autour de l'obstacle

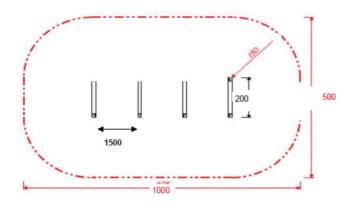

SCELLEMENT:



Attention: Laisser 10cms en dessous du niveau de sol pour remplissage de sable.

OPTIONS:

En image:



• Panneau de consigne









ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Le cout de transport dépend des quantités et du département de

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55



Nous consulter

livraison.





Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786





Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit. (Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peurvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-