



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

GLISSIERE DE SECURITE MIXTE 4.2 OU 4.4 - SECUBOIS

Produit simplifié au maximum : C100 standards d'1,50 m- 8 composants pour rélaiser un linéaire complet. Lisse allégée diam 160 mm de longueur 4 m pré-montée en usine- Montage lisse éclisse simplement par le serrage de 2 écrous - Une douille de montage unique pour seulement 2 références de boulonnerie.

CONCEPTION :



La pénibilité de pose est diminuée, (permettant un montage rapide) et des opérations de maintenance simplifiées. Pin traité classe IV selon NF/B/50-105-3 Préservation du bois certifiée CTB B+Bois garantis 15 ans-Aciers galvanisés à chaud-selon NF EN ISO 1461

ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIE

Composants fabriqués en France. Bois issus de forêts gérées durablement certifiés PEFC. Tous les éléments métalliques sont intégrés dans le bois pour que la glissière ne présente aucun élément contondant. Ceci réduit les risques de blessures tout en améliorant l'esthétique de la glissière.

DIMENSION :



Lisse de 4 m et poteaux soit tous les 2 m soit tous les 4 m.

Poids :



Un peu de légèreté. Les lisses sont allégées (Ø160mm) avec un poids d'environ 65 kg, équivalent au poids des lisses de glissière métallique.

SÉCURITÉ

- Certification CE selon NF EN 1317 (Nr. 1826-CPR-13-02-21-DR1).
- Niveau de retenue N2
- Classe de sévérité : A
- Largeur de fonctionnement : 4.2 W5 et 4.4 W6


OPTIONS :



- *écran motard
- *réflecteurs
- *Habillage bois



En image :

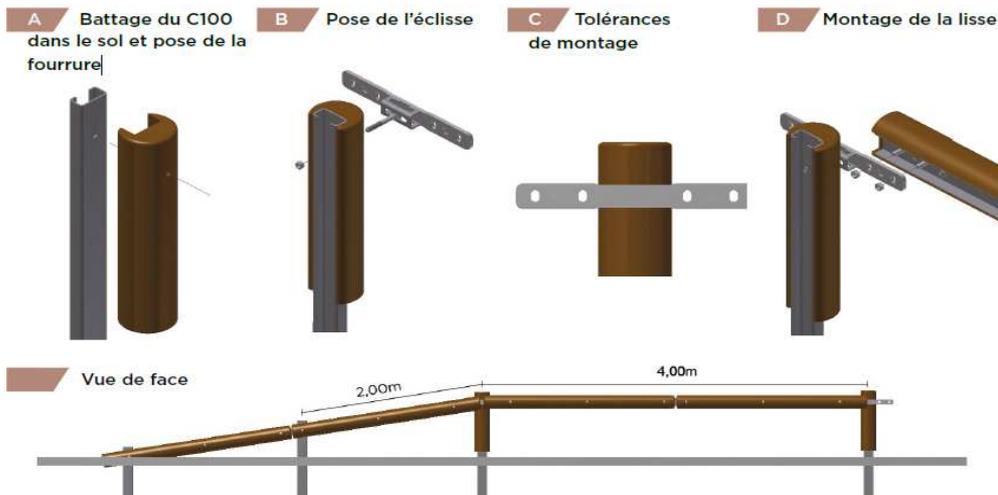

Montage et livraison :



Montage simplifié
Notice de montage fournie à la livraison.
Transport en direct suivant les quantités -
Demande sur devis -

Désignation	Poids
Eclisse de jonction	3kg
Eclisse intermédiaire	1,65kg
Eclisse d'extrémité	3,2kg
Lisse 4m pré-assemblée	55 à 70 kg
Fourrure	5 à 7kg
C100 1m50	12,75kg
C100 2m00	17kg
Boulon Tête H M16x40 8.8	12,3g
TRCC M16X120 6.8	24,7g
TRCC M16X160 6.8	28,7g

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55