



BARRIERE DE VILLE CADAQUES

CONCEPTION :



- Main courante en acier galva 80x40 Ep. 2mm
- Poteaux en acier galva de 80x40 Ep. 2mm
- Lisse et sous lisse et barres verticales en acier galva 30x30 Ep. 2mm
- Croix intérieure en acier galva 30x30 Ep. 1,5mm
- Losange en acier galva 20x20 Ep. 1,5mm
- Modèle à sceller

DIMENSION et Poids :



• L. 1 x H. Totale 1.30m - HHS 1.10m - Poids 24Kg



• L. 2 x H. Totale 1.30m - HHS 1.10m - Poids 36Kg

FINITION :



• Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)

OPTIONS :



- Paire de Platine de 150x150x10mm
- Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulon
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé triangle

RAIS STANDARDS :


Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image :

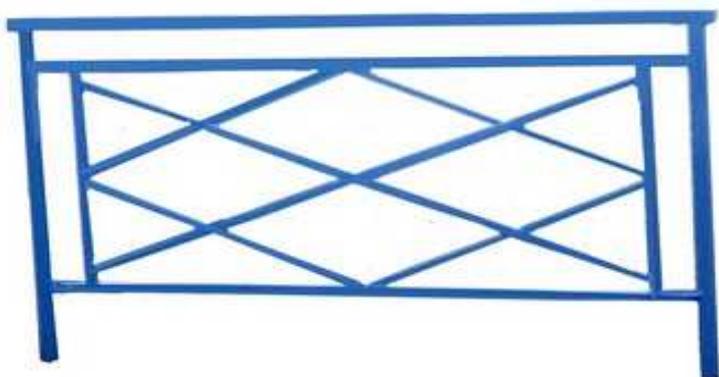

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55