



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

BARRIERE SELECTIVE CUENO

La mise en place, aux entrées d'un square ou chemin piétonnier, d'un tourniquet qui filtre les entrées nous paraît une bonne chose.

L'astuce consiste à laisser passer les poussettes et les fauteuils roulants, sans que les scooters et

CONCEPTION :



- Poteau principal en acier galva section 120x120 Epaisseur 4mm
- Pivot intérieur diam 101,6 Epaisseur 3.6mm + Bagues tournées pour rattrapage d'épaisseur, monté sur platine 250x250 Epaisseur 10mm avec tiges de scellement fournies
- Poteau seul en acier diam. 114,3 Hauteur 1,20m fixé sur platine de 150x150 Epaisseur 10mm.
- Tubes cintrés en acier galva diam. 40mm
- Blocage de la barrière dans un seul sens

DIMENSIONS & POIDS :



- L. 1.3 x Prof. 1.30 x H. 1.20m
- Poids : 35Kg

FINITIONS :



- Finition **GALVA**
- ou **GALVA&PEINT** - Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral à préciser (voir nuancier)



Noir 9005	Blanc 9010	Beige brun 1011	Jaune Cadum 1021	Rouge 3020
Rouge pourpre 3004	Rouge vin 3005	Bleu Brillant 5007	Bleu acier 5011	Gris noir 7021
Vert mousse 6005	Vert bouteille 6007	Vert sapin 6009	Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007

Montage et livraison :





Encombrement :

1 Palette L. 1,60 x 1,40 x H. 1,60m

En image :



Finition GALVA&LAQUE

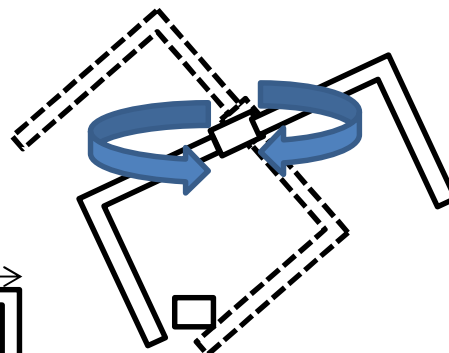

Plan d'implantation :

Prévoir : Plot béton de 0,50 x 0,50 x 0,50m dosé à 350Kg pour le poteau tournant.

Plot de 0,40 x 0,40 x 0,50m pour le poteau seul - 1300 mm d'axe à axe

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55