



Barrière tournante inox Bellegarde


CONCEPTION :



Barrière tournante en inox conçue pour obstruction des voies privées telles que : Résidences, Zones piétonnes, Voies de secours, Entrées de Marché ou autres.
Pivotement à 90° ou 180°.

Poteau principal en inox brossé usine qualité 304L, tube 100x100 Epaisseur 2mm
Fût intérieur tournant diam 88.9 Ep. 2mm avec bagues de rattrapage
Fixation sur platine sur platine ronde inox diam. 160 Ep. 10mm
Lisse en inox brossé qualité 304L, diam. 48.3 Ep. 1.5mm
Blocage sur poteau principal, par tige traversante inox diam 20mm et fermeture par cadenas fourni

DIMENSION et Poids :




Long. 2 x H. Hors sol 1m
Long. 3 x H. Hors sol 1m
Long. 4 x H. Hors sol 1m



FINITION :



inox brossé usine qualité 304L

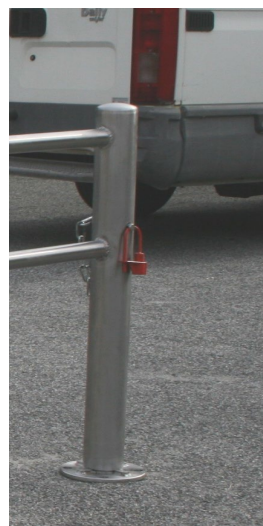

Fermeture sur le poteau principal par tige traversante et cadenas pompier ici (en option)

OPTIONS :




*Panneau central diam. 450mm sur demande
*Fermeture cadenas clé triangle.

En image :



Barrière tournante Inox Bellegarde
Ici présentée avec panneau en option

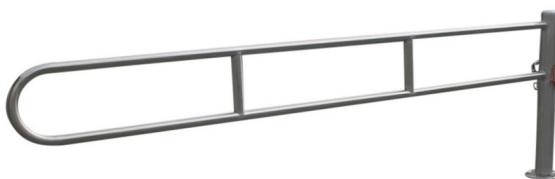

ATTENTION : Le poteau principal est en 100x100 mm et non rond comme sur la photo

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon
65370 Troubat
Tel : 05-62-39-25-51
Fax : 05-62-39-22-55