



# BANQUETTE BOIS LUGRIN

## CONCEPTION :



Banc en bois

Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave

Lames bois larg. 120 Ep. 46mm avec renfort en bout anti-déformation

A sceller ou à poser au sol

### Recommandations :

Resserer les écrous des boulons au bout de quelques mois car le bois varie

## DIMENSION :



Long. 2 x 0.38 x H. 0.44m

## Poids :



Modele en pin traité : 37 kg  
Modele en bois exo : 42 kg  
Kit de fixation : 1,5 kg

## FINITION :



## OPTIONS :



\*Kit de fixation au sol


## En image :



Modele pin traité



Détail renfort et embouts

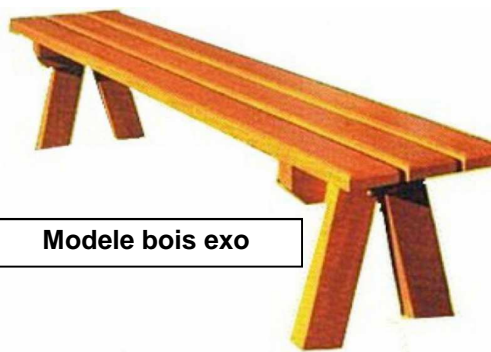

Modele bois exo

## Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

## ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon  
65370 Troubat  
Tel : 05-62-39-25-51  
Fax : 05-62-39-22-55



### Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.  
( Fissures et fentes - Moisissures etc....)

### Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

**Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes**

-