

Fiche produit Pyrenees Equipements

Podium scène mobile Gamme Luxe Alu avec toiture : Bordeaux -

1/2



SCENE MOBILE MODELE BORDEAUX - gamme luxe -

Modèle avec toiture -

Hauteur totale 3.95 m position route-
Hauteur dépliée avant de scène 3.10 m
ou (en option avec réhausse hydraulique à 3,80mm)-
Hauteur arrière 2.50 m ou 3,20 m scène à toiture
Longueur de 6-7-8- ou 9 m x profodeur de 5 et 6m.

CONCEPTION PARTIE REMORQUE :

Remorque 2 essieux centraux. 4 roues 185 x 14 - Roue Jockey robuste à roue escamotable. Frein à inertie. Frein de parking. Attelage à boule ou anneaux normalisées (à préciser à la commande) - Timon articulé de série pour accrochage à hauteur variable-roue de secours-eclairage normalisé -receptionné par les mines prêt à immatriculation.

Chassis en tôle ALUMINIUM pliée épaisseur 5 mm

Support plancher central Aluminium .

4 béquilles robustes sous le chassis central (réglables en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité et mise à niveau).

Coffre de 2 m³ à l' arrière et à l'avant 1m³pour rangement de l'escalier et garde corps baches ,calles de bois, fermeture par cadenas -

Ossature tubulaire des support plancher Aluminium .

RELEVAGE DES PLANCHERS DE COTES avec VERIN en 2 parties suivant la longueur et la largeur (résistance plancher 500 kg au m²). PIETEMENT avec rattrapage de niveau h 0.25 m assisté par VERINS.

GARDE CORPS grillagés nouvelles normes démontable sur 3 côtés.

PLANCHER en CTBX antidérapant épaisseur 18 mm bakelisé. Un escalier avec garde-corps.

JUPE BACHE PVCClassement au feu M² - Couleur unie ou bicolore. Modèle conforme aux normes routières (réceptionné par les MINES). Position routière repliée H. 3.95 m x Larg. 2.31 m.

CONCEPTION PARTIE HAUTE :

- Toiture assistée par verins à gaz -
- Bache toit avec retombée de 0.30 m fixée sur pourtour par sandow et crochets et sangles pour tenir la bache sur les pannes (panne tous les 1m). Renfort aux articulations et passages de barres -

Qualité bache pvc 650 gr/m² -

Nouveau système de relevage des rideaux avec sangles de maintien relevées pour respecter les mesures de sécurité pour le vent et confort chaleur -


Bache fond et joues accrochables sur barres prévus. Les bâches de côtés sont prévues en 3 parties; la partie centrale peut rester en place lors de la traction. 1 porte est prévue sur chaque joue pour l'escalier (4 endroits pour l'escalier) .

- 4 dimensions de podium disponibles : 6x5m- 6x6m - 7x6m - 8x6m - 9x6m
- Hauteur au sol au plancher : 0.95 m Hauteur des garde-corps : 1,10 m. Vérification technique de solidité effectuée par organisme agréé. Carte grise non fournie.

Option logo de la ville ou communauté de communes -

Option réhausse de la toiture par pompe hydraulique manuelle de 0,70m. Devis sur demande.

**PYRENEES -
EQUIPEMENTS**

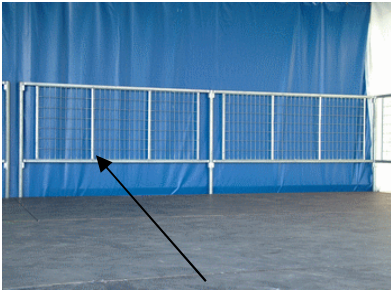

Pompe hydraulique pour relevage de la toiture



Option Système de relevage hydraulique



Timon articulé à anneau



Coffre arrière